


# オーロラ PH用強化フランジ・特型長尺パイプ

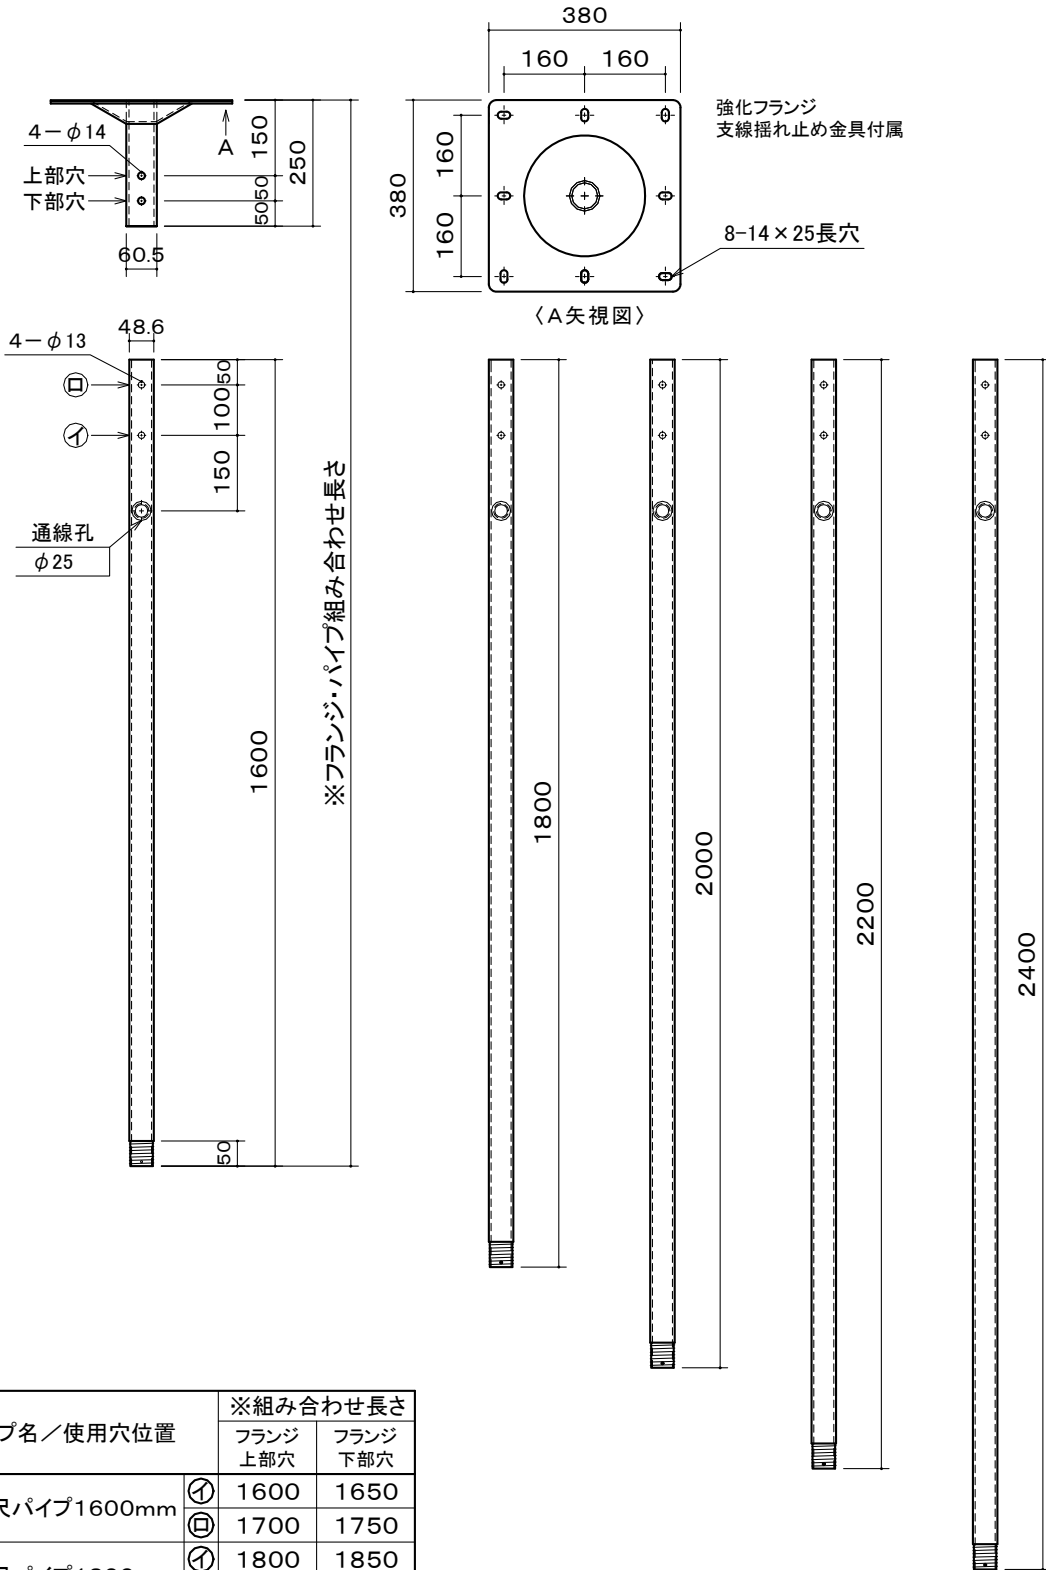

パイプ名/使用穴位置	※組み合わせ長さ	
	フランジ 上部穴	フランジ 下部穴
特型長尺パイプ1600mm	①	1600
	②	1650
特型長尺パイプ1800mm	①	1700
	②	1750
特型長尺パイプ2000mm	①	1800
	②	1850
特型長尺パイプ2200mm	①	1900
	②	1950
特型長尺パイプ2400mm	①	2000
	②	2050
特型長尺パイプ2200mm	①	2100
	②	2150
特型長尺パイプ2400mm	①	2200
	②	2250
特型長尺パイプ2200mm	①	2300
	②	2350
特型長尺パイプ2400mm	①	2400
	②	2450
特型長尺パイプ2400mm	①	2500
	②	2550

フランジ	SPCCt4.5 STPG370 φ60.5 t5.5
パイプ	STK400 φ48.6 t4.5
仕上げ	マンセルNo.N1.5(近似) 焼付塗装
質量	強化フランジ:9.1kg パイプ:4.9kg/m

図番

8J2101KI

尺度

単位 mm



株式会社 共栄商事

PH用強化フランジ・特型長尺パイプ  
(ブラック)