


背面取付穴

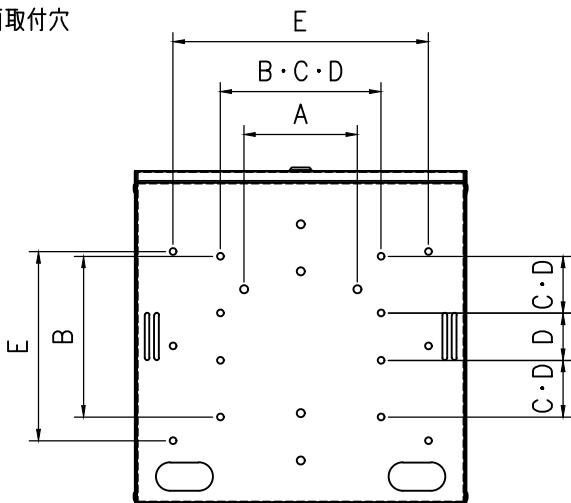

- A: スタンド背面上部 取付穴 (2点止め)
- B: FH-20/FH-202  
FH-30/FH-55M2 取付穴 (4点止め) \*2
- C: FH-10/FH-101 取付穴 (4点止め)  
(2段階調整可)
- D: NaP-S 取付穴 (4点止め)  
(3段階調整可)
- E: STB-T 取付穴 (6点止め)

\*1 扉の開く向きは上か前のどちらかを選べます。  
(両方の扉が開く状態には出来ません。)

NaPSシリーズにボックスを直接固定する際、  
扉は前開きのみになります。

\*2 FH-30/FH-55M2に設置の場合、  
扉を上を開くことは出来ません。

機器最大収納サイズ: W340×D80×H310

本 体	SPCC t1.0 メタリックダークグレー 焼付塗装
付属品	機器保持用マジックベルト・専用取付ボルト 鍵・通線孔ゴムプッシング
質 量	3.7kg

図番

9G1031K1

尺度 1/8

単位 mm



株式会社 共栄商事

型名

STB-10